

SCHEDA TECNICA

DWS ACRYL TOP



DESCRIZIONE

Vernice protettiva impermeabile a solvente a base di resine metacriliche.

CARATTERISTICHE

Prodotto impermeabile molto resistente ai raggi ultravioletti, alle intemperie ed ai fumi industriali di media aggressività, alle soluzioni di acidi e basi deboli. Dws Acryl Top è caratterizzato da ottima elasticità e da eccellente adesione su diversi supporti: cemento, mattoni, tegole, legno, materie plastiche, lamiere zincate, ferro, acciaio e manti bituminosi invecchiati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Dws Acryl Top è uno smalto versatile, che soddisfa le esigenze di diversi settori di applicazione. È particolarmente adatto per la protezione anticarbonatante di opere edilizie in cemento, per il trattamento antipolvere di pavimenti industriali pedonabili e carrabili, per la verniciatura di aree all'aperto come piazzali, cortili, campi da tennis, ecc.. Dws Acryl Top, inoltre, è uno smalto adatto alla verniciatura di carpenteria metallica. Nel settore nautico viene utilizzato come vernice protettiva per le sentine delle imbarcazioni. Dws Acryl Top rappresenta un'ottima soluzione per la verniciatura protettiva di pavimentazioni in cemento poste all'esterno anche sprovviste di barriera al vapore in quanto il prodotto è traspirante. Dws Acryl Top è una vernice protettiva e decorativa di supporti dove si voglia ottenere una finitura impermeabile elastica.

PROPRIETÀ FISICHE

- Colori disponibili Cartella RAL e trasparente
- Aspetto Semilucido
- Densità a 20 °C 1,20 Kg/l \pm 0.05
- Viscosità Brookfield a 25 °C 4000 – 6000 cps
- Tempo di fuori polvere a 20 °C 1 ora
- Tempo di sovraverniciabilità a 20 °C 4 - 6 ore
- Tempo di essiccazione a 20 °C 12 – 16 ore
- Allungamento > 10 %

DWS SRL - DRYWALLSYSTEM

Sede legale

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa

Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)

00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06



Cellulare: +39 392.018.0635

dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEDA TECNICA

DWS ACRYL TOP



PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

La preparazione della superficie da trattare è di fondamentale importanza. Il prodotto va applicato su fondi asciutti, ben puliti ed esenti da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili. Provvedere comunque ad eliminare ogni traccia di materiale inquinante. I supporti cementizi vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura prima di essere trattati con il Dws Acryl Top. Una cattiva preparazione compromette l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

L'applicazione può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo. Al momento dell'apertura di ogni confezione, mescolare accuratamente il prodotto al fine di eliminare eventuali sedimentazioni. L'applicazione su cemento fresco va evitata. È preferibile attendere almeno 30 giorni dalla realizzazione del manufatto, possibilmente carteggiare con carta abrasiva fine e aspirare la polvere prima della messa in opera del prodotto. Prima della verniciatura di pareti, pavimenti in cemento o mattoni si consiglia di preparare i supporti con una mano di primer acrilico a solvente. Su materie plastiche e lamiere zincate il prodotto può essere applicato direttamente. Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +7 °C e +35 °C ed umidità relativa tra 35% e 75%. L'essiccazione raggiunge livelli di "fuori polvere" a 20 °C in 1 ora; sovraverniciabilità a 20 °C in 4 - 6 ore; tempo di indurimento 20 °C in 12-16 ore. Il prodotto va diluito con diluente acrilico nella misura massima del 15 % a seconda del tipo di applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare Acetone Puro.

CONFEZIONE, STOCCAGGIO E CONSUMO

Secchi di ferro da: Kg 20 Kg 5 Kg 1 - Colori Ral
Resa teorica 1 kg / 4 mq

PRECAUZIONI, PULIZIA ATTREZZI, MACCHIE

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, maschera e indumenti come del tipo riportati nella scheda di sicurezza. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari. DWS si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso. Rispettare sempre le regolamentazioni e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e trasporto. Consultare la scheda tecnica, le direttive per l'applicazione e la scheda di sicurezza. Per ogni chiarimento o informazione invitiamo a contattare la nostra Assistenza Tecnica Clienti.

DWS SRL - DRYWALLSYSTEM

Sede legale


Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa

Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)

00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06

 Cellulare: +39 392.018.0635


dwsrsl@drywallsystem.com

SCHEMA TECNICA

DWS ACRYL TOP



GALLERIA IMMAGINI

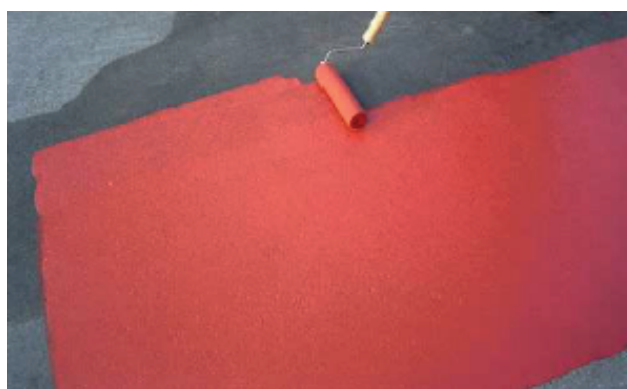

Le informazioni tecniche e le indicazioni della presente scheda relative all'applicazione e l'uso finale dei prodotti Dws Srl sono basate alle conoscenze tecniche fino ad oggi e all'esperienza della Società sui prodotti e sono fornite in buona fede a condizione che siano immagazzinati, usati ed applicati in base alle indicazioni della Dws Srl. A causa della nostra impossibilità di avere un controllo immediato delle condizioni esistenti nel cantiere, ma anche della procedura di applicazione del prodotto, la Società non fornisce nessuna garanzia per quanto riguarda l'idoneità dei suoi prodotti per un uso specifico e non si assume nessuna responsabilità legale derivante dalle informazioni riportate sulla presente scheda e da altre indicazioni od istruzioni scritte o orali in qualsiasi modo fornite. Si raccomanda che gli utilizzatori dei prodotti eseguano una piccola prova dell'idoneità prima di procedere a qualsiasi applicazione o uso. Dws Srl mantiene il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza nessun preavviso. Tutti gli ordini vengono accettati solamente dietro accettazione delle condizioni precedenti e in conformità ai termini di Politica Commerciale della Società. L'emissione della presente scheda annulla qualsiasi altra edizione precedente.

DWS SRL - DRYWALLSYSTEM

Sede legale

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano

Sede operativa

Via Augusto D'Andrea, 15 (Zona Artigiana)

00048 Nettuno (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06

Cellulare: +39 392.018.0635

dwsrsl@drywallsystem.com